


# BLOQ

creative  
carpet tiles

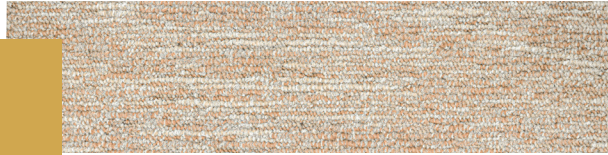



## THE BINARY GRAIN

### SPECIFICATIES

<b>TYPE FABRICAGE</b>	Gefuete luspool met patroon 1/10"
ISO 2424	
<b>POOLMATERIAAL</b>	100% Polyamide 6
ISO 2424	Solution Dyed Nylon made by Aquafil
<b>RUG</b>	Bitback, gemodificeerd bitumen –
ISO 2424	70% gerecycled content.
<b>AFMETINGEN</b>	25 x 100 cm
EN ISO 24342	
<b>POOLGEWICHT</b>	650 g/m <sup>2</sup>
ISO 8543	
<b>OPPERVLAKTE POOLGEWICHT</b>	380 g/m <sup>2</sup>
ISO 8543	
<b>TOTAALGEWICHT</b>	4 400 g/m <sup>2</sup>
ISO 8543	
<b>TOTAALDIKTE</b>	6.9 mm
ISO 1765	
<b>POOLHOOGTE</b>	3.8 mm
ISO 1766	
<b>POOLDICHTHEID</b>	0.100 g/m <sup>3</sup>
ISO 8543	
<b>AANTAL LUSSEN</b>	152 000 /m <sup>2</sup>
ISO 1763	
<b>DIMENSIONALE STABILITEIT</b>	≤ 0.2%
ISO 2551	
<b>AANTAL KLEUREN</b>	18
<b>VERPAKKING</b>	Box: 10 tegels / 2,5 m <sup>2</sup>
	Pallet: 200 m <sup>2</sup>

### KENMERKEN

<b>CLASSIFICATIE</b>	33
EN 1307	
<b>KWALITEITSBEOORDELING</b>	LC1
EN 1307	
<b>ROLSTOELGESCHIKTHEID</b>	A: Intensief gebruik
EN 985	
<b>BRANDKLASSE</b>	B <sub>fl</sub> -s1
EN 13501-1	
<b>GELUIDSISOLATIE</b>	ΔL <sub>w</sub> : 26 dB
EN ISO 10140-3	
<b>GELUIDSABSORPTIE</b>	Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000
EN ISO 354	α <sub>s</sub> 0.01 0.03 0.09 0.21 0.35 0.40
<b>GELUIDSREDUCTIE</b>	α <sub>w</sub> : 0.20
EN ISO 354	
<b>PERMANENT ANTISTATISCH</b>	≤ 2 kV
ISO 6356	
<b>DOORGANGSWEERSTAND</b>	≤ 1 X 10 <sup>9</sup> Ohm
ISO 10965	
<b>THERMISCHE WEERSTAND</b>	0.080 m <sup>2</sup> K/W
ISO 8302	
<b>LICHTECHTHEID</b>	≥ 7
EN ISO 105-B02	
<b>KLEURECHTHEID</b>	≥ 4
EN ISO 105-E01	
<b>WRIJFECHTHEID</b>	≥ 4
EN ISO 105-X12	
<b>GUT N° PRODIS</b>	6DFDDB9E

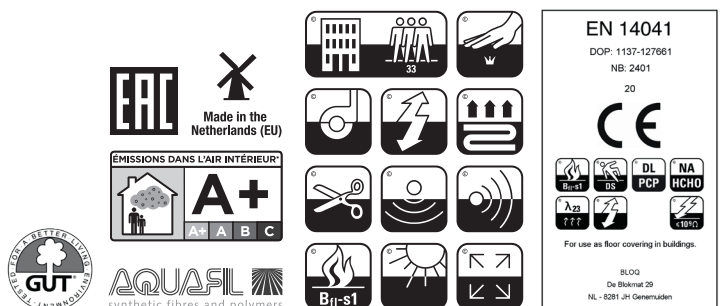

Alle rechten voorbehouden om de technische specificaties te wijzigen