


BLOQ

creative
carpet tiles





THE WORKPLACE RHYTHM

SPECIFICATIES

TYPE FABRICAGE	Getufte luspool met patroon 1/10"
ISO 2424	
POOLMATERIAAL	100% Polyamide 6
ISO 2424	Solution Dyed Nylon made by Aquafil
RUG	Bitback, gemodificeerd bitumen –
ISO 2424	70% gerecycled content.
AFMETINGEN	50 x 50 cm
EN ISO 24342	
POOLGEWICHT	540 g/m ²
ISO 8543	
OPPERVLAKTE POOLGEWICHT	330 g/m ²
ISO 8543	
TOTAALGEWICHT	4 250 g/m ²
ISO 8543	
TOTAALDIKTE	6.0 mm
ISO 1765	
POOLHOOGTE	2.7 mm
ISO 1766	
POOLDICHTHEID	0.123 g/m ³
ISO 8543	
AANTAL LUSSEN	156 000 /m ²
ISO 1763	
DIMENSIONALE STABILITEIT	≤ 0.2%
ISO 2551	
AANTAL KLEUREN	8
VERPAKKING	Box: 20 tegels / 5 m ²
	Pallet: 200 m ²

KENMERKEN

CLASSIFICATIE	33
EN 1307	
KWALITEITSBEOORDELING	LC1
EN 1307	
ROLSTOELGESCHIKTHEID	A: Intensief gebruik
EN 985	
BRANDKLASSE	B _{fl} -s1
EN 13501-1	
GELUIDSISOLATIE	ΔL _w : 25 dB
EN ISO 10140-3	
GELUIDSABSORPTIE	Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000
EN ISO 354	α _s 0.00 0.02 0.06 0.16 0.30 0.35
GELUIDSREDUCTIE	α _w : 0.15
EN ISO 354	
PERMANENT ANTISTATISCH	≤ 2 kV
ISO 6356	
DOORGANGSWEERSTAND	≤ 1 X 10 ⁹ Ohm
ISO 10965	
THERMISCHE WEERSTAND	0.061 m ² K/W
ISO 8302	
LICHTECHTHEID	≥ 7
EN ISO 105-B02	
KLEURECHTHEID	≥ 4
EN ISO 105-E01	
WRIJFECHTHEID	≥ 4
EN ISO 105-X12	
GUT N° PRODIS	0D32FA3E

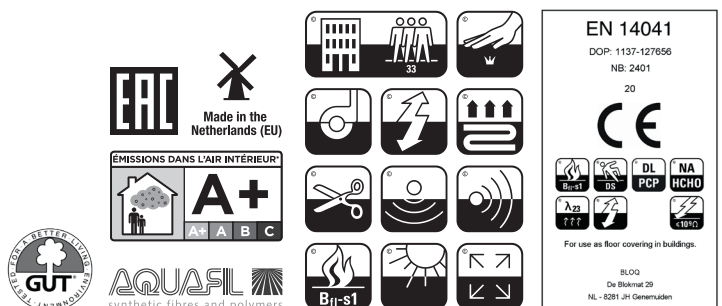

Alle rechten voorbehouden om de technische specificaties te wijzigen